



DESCRIZIONE FOTO

DESCRIZIONE FOTO


BOX PREFABBRICATO CON BAGNO CENTRALE (SERIE RB-BC)

Scopri i nostri monoblocchi prefabbricati con bagno centrale (wc e lavabo) e due aree distinte, adatti a qualsiasi esigenza: ufficio, baracche da cantiere, campi di lavoro, etc. All'interno dei moduli, che hanno caratteristiche strutturali minime garantite (struttura portante in acciaio pressopiegato zincato mai inferiore a 20/10 mm, altezza minima interna 2.40 mt., spessore pannello mai inferiore a 40 mm.), vengono installati sanitari in ceramica o abs con scarico a terra o parete. È possibile aggiungere anche la doccia.

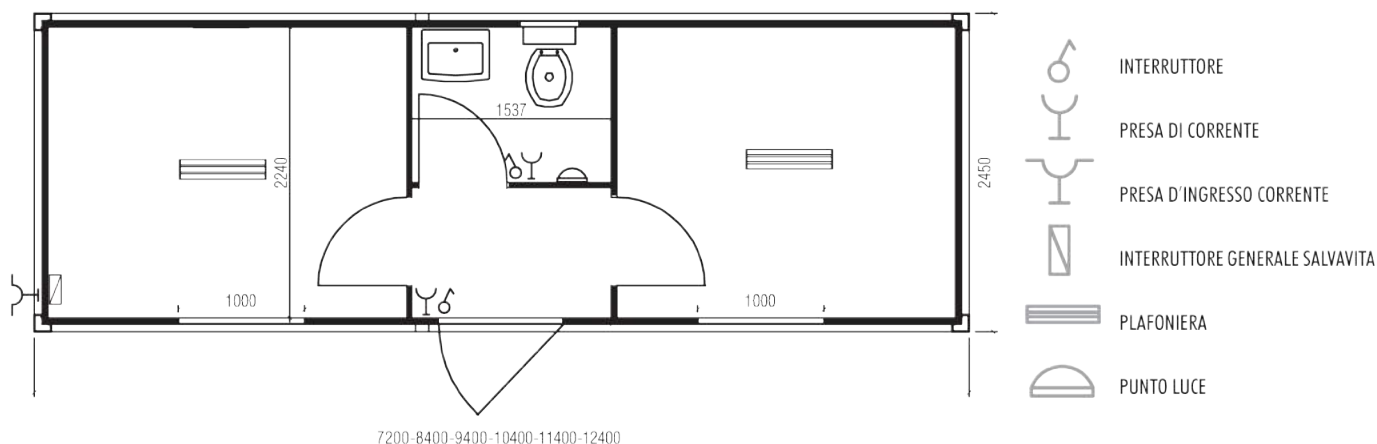

DIMENSIONI STANDARD (MM)

	RB-BC06	RB-BC07	RB-BC08	RB-BC09	RB-BC10	RB-BC11	RB-BC12
LUNGHEZZA ESTERNA	6200	7200	8400	9400	10400	11400	11400
LARGHEZZA ESTERNA	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
ALTEZZA	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440

PERSONALIZZAZIONI E OPTIONALS

Acqua calda e fredda	altezza: fino a 3000 mm interno (3 mt.)
Boiler elettrico	ingresso bagno dall'esterno
Piatto doccia 700 x 700 o 800 x 800	condizionatore 9000/12000 btu
larghezza disponibile fino a 2960 mm	
servizio di trasporto e scarico con gru	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

STRUTTURA PORTANTE

in profili pressopiegati totalmente in acciaio zincato di spessore 20/10 mm.

PARETI ESTERNE ED INTERNE

in pannelli coibentati di spessore mm. 40; K=0.36 Kcal/mqh; densità 40 Kg/mc.

COPERTURA

in pannelli coibentati di spessore mm. 40; K=0.36 Kcal/mqh; densità 40 Kg/mc.

PAVIMENTAZIONE

in profili "omega" zincati 20/10 mm, truciolare idrofugo e rivestimento in lineolum.

PORTATA kg/mq.:200

SERRAMENTI

dotazione standard di una porta con vetro e barre di protezione d'ingresso, n° 3 porte cieche di accesso al bagno centrale e agli uffici, n° 2 finestra scorrevole in pvc e finestra vasistas per bagno 450 x 500;

IMPIANTO ELETTRICO

eseguito a norme CEE e Legge 46/90 e succ. con una presa d'ingresso corrente, quattro interruttori, due prese, due plafoniere 2 x 18 e due punto luce bagno da 60w;

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

eseguito con tubi del tipo coprax in polipropilene a vista. I sanitari sono in ceramica o ABS + PVDF completi di rubinetteria.

Accessori e tubazioni di scarico collegati fino all'esterno del basamento.

DOTAZIONI

N° 1 presa d'ingresso corrente
N° 4 interruttore 16A
N° 2 presa 16A
N° 2 plafoniera 2 x 18
N° 2 punto luce 60w
N° 1 Porta ad 1 battente completa di vetro 4 mm e barre di protezione nella parte superiore
N° 3 Porta cieca di accesso al bagno
N° 2 Finestra scorrevole in PVC con 1 anta fissa ed 1 anta scorrevole
N° 1 Finestrino vasistas 450 x 500
N° 1 Lavabo in ceramica o abs
N° 1 WC in ceramica o abs