



DESCRIZIONE FOTO

DESCRIZIONE FOTO


SERIE RB

Scopri i nostri monoblocchi standard adatti per qualsiasi esigenza: ufficio, mensa, spogliatoio, baracche da cantiere, container, ideali per cantieri di lavoro. I nostri box prefabbricati, prodotti direttamente nei nostri stabilimenti di Polistena (RC), sono realizzati interamente con materiale certificato e hanno caratteristiche strutturali minime garantite (struttura portante interamente in acciaio pressopiegato zincato mai inferiore a 20/10mm, altezza minima interna 2.40 mt, spessore pannello mai inferiore a 40 mm). I box sono disponibili anche usati e a noleggio.

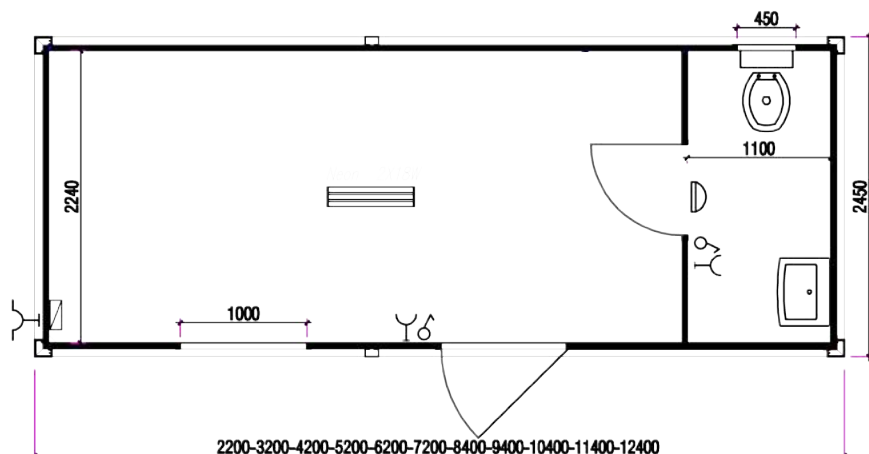

- INTERRUTTORE
- PRESA DI CORRENTE
- PRESA D'INGRESSO CORRENTE
- INTERRUTTORE GENERALE SALVAVITA
- PLAFONIERA
- PUNTO LUCE

DIMENSIONI STANDARD (MM)

	RB-03	RB-04	RB-05	RB-06	RB-07	RB-08
LUNGHEZZA ESTERNA	3200	4200	5200	6200	7200	8200
LARGHEZZA ESTERNA	2450	2450	2450	2450	2450	2450
ALTEZZA	2440	2440	2440	2440	2440	2440

PERSONALIZZAZIONI E OPTIONALS

- LARGHEZZA Fino a 2960 mm
- ALTEZZA fino a 3000 mm interno (3 m)
- INFISSI Aggiunta di finestre (vasistas 450x500, finestra scorrevole, etc.) e porte di ingresso.
- PARETI DIVISORIE SI
- CONDIZIONATORE 9000/12000 btu
- SERVIZIO TRASPORTO/SCARICO GRU SI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- STRUTTURA PORTANTE**
in profili pressopiegati totalmente in acciaio zincato, spessore 20/10 mm.
- PARETE ESTERNE ED INTERNE**
in pannelli coibentati di spessore mm. 40; K=0.36 Kcal/mqh; densità 40 Kg/mc.
- COPERTURA**
in pannelli coibentati di spessore mm. 40; K=0.36 Kcal/mqh; densità 40 Kg/mc.
- PAVIMENTAZIONE**
in profili "omega" zincati 20/10 mm, truciolare idrofuogo e rivestimento in lineolum.
- PORTATA**
kg/mq.:200
- SERRAMENTI**
dotazione standard di una porta con vetro e barre di protezione e finestra scorrevole in PVC.
- IMPIANTO ELETTRICO**
eseguito a norme CEE e L46/90 e succ. con una presa d'ingresso corrente, un interruttore, una presa e una plafoniera 18x2.

DOTAZIONI

- N° 1 presa d'ingresso corrente
- N° 1 interruttore 16A
- N° 1 presa
- N° 1 plafoniera 2x18 (DA AGGIUNGERE INFISSI)
- N° 1 Porta ad 1 battente con vetro 4 mm; barre di protezione nella parte superiore.
- N° 1 Finestra scorrevole in PVC; 1 anta fissa; 1 anta scorrevole