



DESCRIZIONE FOTO

DESCRIZIONE FOTO


BOX PREFABBRICATO CON BAGNO LATERALE (SERIE RB-BL)

Scopri i nostri monoblocchi prefabbricati con bagno laterale con wc e lavabo adatti a qualsiasi esigenza: ufficio, baracche da cantiere, campi di lavoro, etc. All'interno dei moduli, che hanno caratteristiche strutturali minime garantite (struttura portante in acciaio pressopiegato zincato mai inferiore a 20/10 mm, altezza minima interna 2.40 mt., spessore pannello mai inferiore a 40 mm.), vengono installati sanitari in ceramica o abs con scarico a terra o parete. È possibile aggiungere anche la doccia.

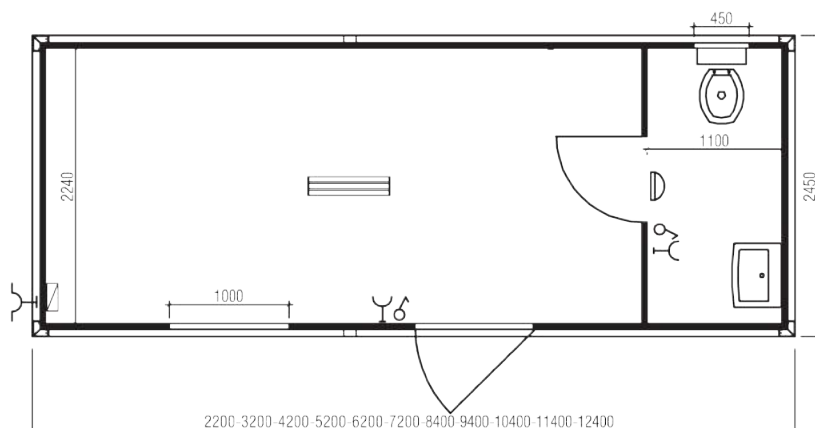

- INTERRUTTORE
- PRESA DI CORRENTE
- PRESA D'INGRESSO CORRENTE
- INTERRUTTORE GENERALE SALVAVITA
- PLAFONIERA
- PUNTO LUCE

DIMENSIONI STANDARD (MM)

	RB-BL04	RB-BL05	RB-BL06	RB-BL07	RB-BL08
LUNGHEZZA ESTERNA	4200	5200	6200	7200	8200
LARGHEZZA ESTERNA	2450	2450	2450	2450	2450
ALTEZZA	2440	2440	2440	2440	2440

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

STRUTTURA PORTANTE in profili pressopiegati totalmente in acciaio zincato di spessore 20/10 mm.
PARETE ESTERNE ED INTERNE in pannelli coibentati di spessore mm. 40; K=0.36 Kcal/mq; densità 40 Kg/mc.
COPERTURA in pannelli coibentati di spessore mm. 40; K=0.36 Kcal/mq; densità 40 Kg/mc.
PAVIMENTAZIONE in profili "omega" zincati 20/10 mm, truciolare idrofugo e rivestimento in lineolum.
PORTATA kg/mq.:200.
SERRAMENTI dotazione standard di una porta con vetro e barre di protezione, finestra scorrevole in pvc e finestra vasistas per bagno 450 x 500.
IMPIANTO ELETTRICO eseguito a norme CEE e Legge 46/90 e succ. con una presa d'ingresso corrente, due interruttori, una presa, una plafoniera 2x18 e punto luce bagno da 60w.
IMPIANTO IDRICO SANITARIO Impianto idrico-sanitario: eseguito con tubi del tipo coprax in polipropilene a vista. I sanitari sono in ceramica o ABS+PVDF completi di rubinetteria.
Accessori e tubazioni di scarico collegati fino all'esterno del basamento.

PERSONALIZZAZIONI E OPTIONALS

Acqua calda e fredda	altezza: fino a 3000 mm interno (3 mt.)
Boiler elettrico	ingresso bagno dall'esterno
Piatto doccia 700 x 700 o 800 x 800	condizionatore 9000/12000 btu
larghezza disponibile fino a 2960 mm	servizio di trasporto e scarico con gru

DOTAZIONI

N° 1 presa d'ingresso corrente	N° 1 Porta cieca di accesso al bagno
N° 2 interruttori 16A	N° 1 Finestra scorrevole in PVC con 1 anta fissa ed 1 anta scorrevole
N° 1 presa 16A	N° 1 Finestrino vasistas 450 x 500
N° 1 plafoniera 2 x 18	N° 1 Lavabo in ceramica o abs
N° 1 punto luce 60w	N° 1 WC in ceramica o abs
N° 1 Porta ad 1 battente completa di vetro 4 mm e barre di protezione nella parte superiore	